




GS - 2668 RT

*Un'affidabile piattaforma semovente
Tutto Terreno che può superare
pendenze molto elevate con
quattro ruote motrici di serie.*

*Comandi di salita e traslazione
proporzionali consentono movimenti
precisi ed in sicurezza.*

*Vano motore estraibile per una
comoda manutenzione.*

*Cancelletto completamente apribile
per un comodo accesso.*

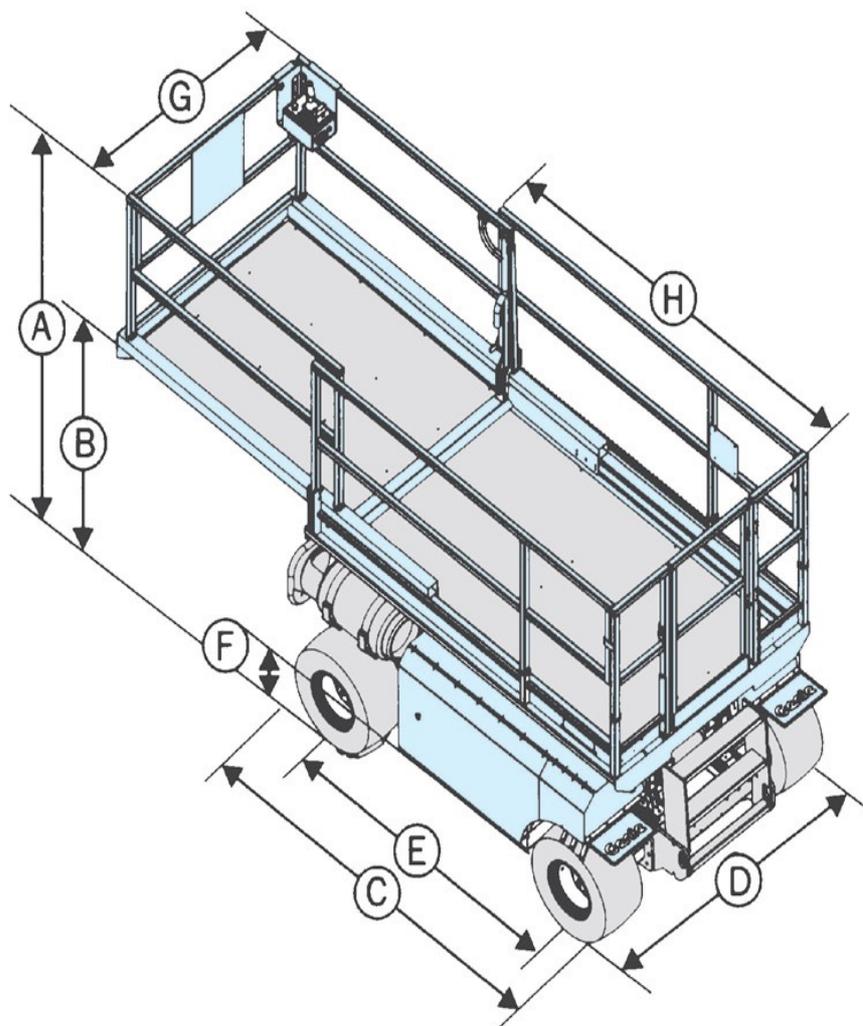

SPECIFICHE TECNICHE

Altezza di lavoro	9,8 m
Altezza piano calpestio	7,9 m
Portata	567 kg
A Altezza chiuso (parapetto)	2,35 m
Altezza chiuso parapetto abbassato	1,65 m
B Altezza chiuso (piattaforma)	1,2 m
C Lunghezza - chiusa	2,67 m
Lunghezza con piattaforma estesa	4,2 m
D Larghezza	1,73 m
E Interasse	1,85 m
F Altezza minima da terra	0,20 m
G Larghezza cesta	1,55 m
H Lunghezza cesta	2,5 m
Lunghezza cesta estesa	4,04 m
Estensione cesta	1,52 m
Portata estensione piattaforma	136 kg
Raggio sterzata esterno	3,68 m
Raggio sterzata interno	1,52 m
Alimentazione	Kubota 23 HP/GPL
Velocità di traslazione - chiusa	6,1 km/h
Velocità di traslazione - aperta	0,8 km/h
Velocità di salita/discesa	30/24 sec
Comandi	proporzionali
Larghezza pneumatici	0,30 m
Diametro pneumatici	0,66 m
Pendenza superabile	40%
Trazione	quattro ruote motrici
Freni multidisco	doppio su ruote posteriori
Peso	2.971 kg