




## GS - 3268 RT

*Un'affidabile piattaforma semovente  
Tutto Terreno che può superare  
pendenze molto elevate con  
quattro ruote motrici di serie.*

*Comandi di salita e traslazione  
proporzionali consentono movimenti  
precisi ed in sicurezza.*

*Vano motore estraibile per una  
comoda manutenzione.*

*Cancelletto completamente apribile  
per un comodo accesso.*

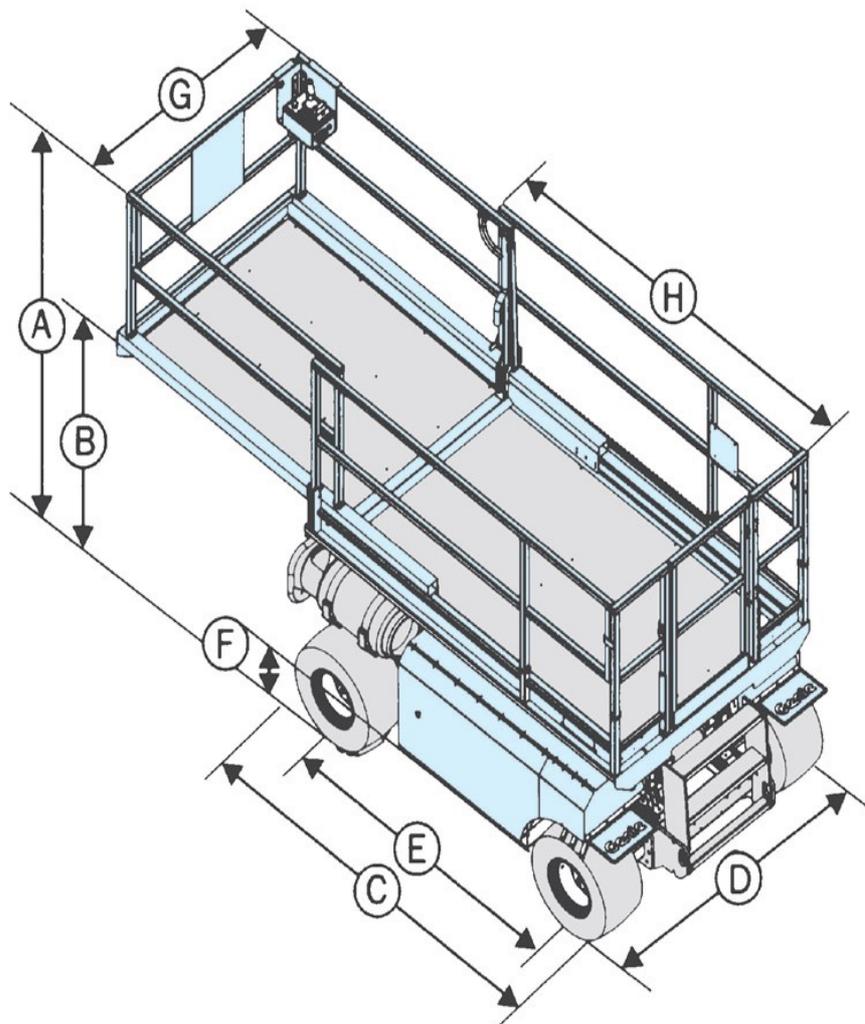

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Altezza di lavoro</b>	<b>11,8 m</b>
<b>Altezza piano calpestio</b>	<b>9,8 m</b>
<b>Portata</b>	<b>454 kg</b>
<b>A</b> Altezza chiuso (parapetto)	2,48 m
Altezza chiuso parapetto abbassato	1,78 m
<b>B</b> Altezza chiuso (piattaforma)	1,32 m
<b>C</b> Lunghezza - chiusa	2,67 m
Lunghezza con piattaforma estesa	4,2 m
<b>D</b> Larghezza	1,73 m
<b>E</b> Interasse	1,85 m
<b>F</b> Altezza minima da terra	0,20 m
<b>G</b> Larghezza cesta	1,55 m
<b>H</b> Lunghezza cesta	2,5m
Lunghezza cesta estesa	4,04 m
Estensione cesta	1,52 m
Portata estensione piattaforma	136 kg
Raggio sterzata esterno	3,68 m
Raggio sterzata interno	1,52 m
Alimentazione	Kubota 20 HP/Diesel
Velocità di traslazione - chiusa	6,1 km/h
Velocità di traslazione - aperta	0,8 km/h
Velocità di salita/discesa	40/37 sec
Comandi	proporzionali
Larghezza pneumatici	0,30 m
Diametro pneumatici	0,66 m
Pendenza superabile	35%
Trazione	quattro ruote motrici
Freni multidisco	doppio su ruote posteriori
Peso	3.411 kg