

## 245-12


### Sollevatori a pantografo diesel Serie Liftlux JLG

#### Caratteristiche

- Telaio stretto di soli 1,24 m per applicazioni specialistiche su solai
- Comando azionamento proporzionale per facilità d'uso
- Quattro ruote sterzanti per una maggiore manovrabilità

#### Dettagli tecnici

- Altezza piattaforma elevata – 24,50 m
- Larghezza totale – 1,24 m
- Portata piattaforma – 600 kg

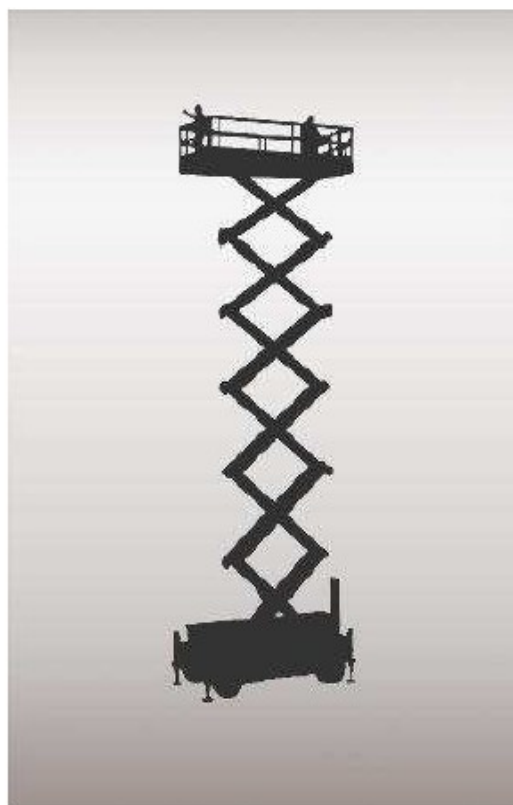

#### Sistema propulsivo/Telaio

Oscillazione dell'asse	n/a
Freni	Spring Applied
Motore diesel	Deutz F4M1008 (22.5kW)
Capacità serbatoio carburante	60 L
Serbatoio idraulico	135 L

#### Dimensioni

Altezza della piattaforma - Sollevata	24.50 m
Altezza della piattaforma - Abbassata	3.10 m
Altezza corrimano della piattaforma	1.10 m
Altezza con piattaforma abbassata (Guide ripiegate)	3.20 m
Dimensioni della piattaforma	1.12 m x 5.10 m
Lunghezza piattaforma completamente allungata	7.54 m
Lunghezza fuori tutto	5.57 m

piattaforma abbassata (Guide ripiegate)	3.20 m
Dimensioni della piattaforma	1.12 m x 5.10 m
Lunghezza piattaforma completamente allungata	7.54 m
Lunghezza fuori tutto	5.57 m
Larghezza fuori tutto	1.24 m
Passo (interasse)	3.93 m
Altezza dal suolo	0.20 m

#### Dati sulle prestazioni

Portata della piattaforma	600 kg
Portata su allungamento	600 kg
Estensione pedana	Manual
Tempo di sollevamento/abbassamento	130/80 seconds
Altezza massima guida	18.00 m
Peso*	15,500 kg
Pressione esercitata al suolo**	11.0 kg/cm <sup>2</sup>
Velocità di spostamento (Abbassato)	2.5 km/h
Pendenza superabile	15%
Raggio di sterzata - Interno	1.95 m
Raggio di sterzata - Esterno	2.95 m
Misura pneumatici	28 x 10 x 22
Tipo pneumatici	Solid Rubber