

# PIATTAFORME AEREE SEMOVENTI A PANTOGRAFO

## COMPACT 10/12 RTE



- Utilizzo in ambiente interno e su tutti i tipi di terreno.
- 2 ruote motrici.
- Dimensioni cestello con estensione 3.7 x 1.54 m.
- Portata massima 565kg.



# COMPACT 10/12 RTE

# Piattaforma a pantografo elettrica

## I vantaggi Haulotte®



- Comandi interamente proporzionali
- Elettrica con altezza da terra (25cm) che permette un utilizzo su tutti i tipi di terreno.
- Raggio di sterzata stretto che permette una buona manovrabilità
- Superficie di lavoro aumentata grazie all'estensione
- Robusta, affidabile e di facile manutenzione
- Sicurezza aumentata grazie al limitatore di carico

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- 2 ruote motrici posteriori e 2 ruote diretrici anteriori
- Pneumatici ripieni in lattice
- Massima inclinazione operativa 3°
- 2 velocità di traslazione
- 1 estensione cestello di 1.2m
- Limitatore di carico su cestello con avvisatore acustico
- Scatola comandi cestello, amovibile
- Ruote con messa in folle
- Comandi proporzionali
- Contaore
- Clacson
- Protezioni laterali
- Anelli per sollevamento e traino
- Anelli per bardatura di sicurezza
- 4 freni idraulici
- Sistema per discesa d'emergenza

## OPZIONI & ACCESSORI

- Lampeggiante
- Faro di lavoro
- Avvisatore acustico di traslazione
- Presa elettrica sul cestello
- Olio bio-degradabile
- Kit paesi caldi
- Kit paesi freddi
- Pneumatici antitraccia
- Ringhiere ripiegabili
- Generatore a bordo 800W
- Batterie di trazione
- Sistema di controllo carico su cestello

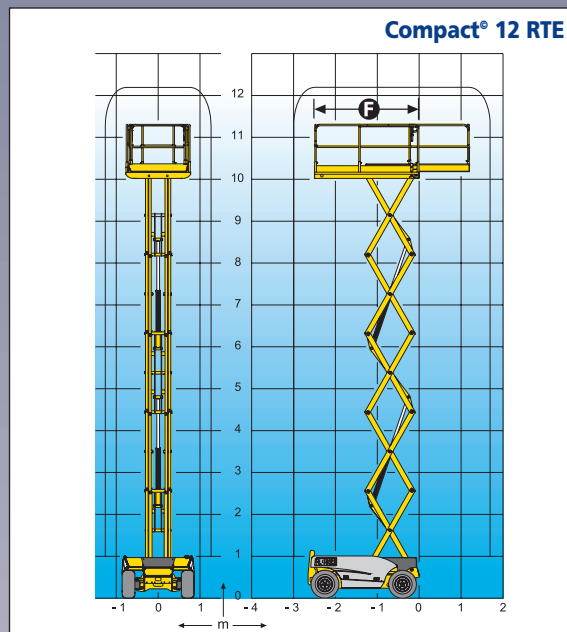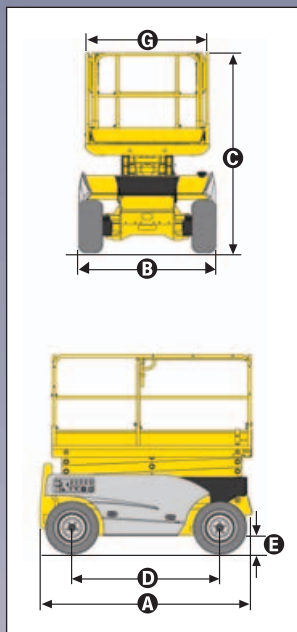

## CARATTERISTICHE

	Compact 10 RTE	Compact 12 RTE
Altezza di lavoro	10,2 m	12,14 m
Altezza piano calpestio	8,2 m	10,14 m
Portata massima cestello	565 kg	450 kg
<b>A</b> Lunghezza	2,65 m	
<b>B</b> Larghezza	1,80 m	
<b>C</b> Altezza (con ringhiere)	2,37 m	2,54 m
Altezza (senza ringhiere)	1,3 m	1,4 m
<b>D</b> Interasse	1,87 m	
<b>E</b> Altezza da terra	25 cm	
<b>F</b> x <b>G</b> Dimensioni cestello	2,5 m x 1,54 m	
Estensione cestello	1,2 m	
Portata estensione	150 kg	
Velocità di traslazione	1 à 5,8 km/h	
Raggio esterno di sterzata	3,78 m	
Tempo salita / discesa (sec.)	35 / 35	
Motore	11,5kw / 48v	
Pendenza massima superabile	25 %	
Freni	idraulici	
Pneumatici ripieni in lattice	26 x 12 - 12	
Serbatoio idraulico	45 l	
Batterie semi-trazione	48V - 8x6V - 285AH	
Caricabatterie	45 A	
Peso	3380 kg	3720 kg



HAULOTTE ITALIA • VIA CÀ DELL'ORBO 18 • 40055 VILLANOVA • DI CASTENASO (BO)  
TEL : +39 05 17 80 813 • FAX : +39 05 16 05 3328 • E-mail : haulotteitalia@haulotte.com • www.haulotte.it

Haulotte Group - La Péronnière - BP 9 - 42152 l'Horme - France • Tél : +33 (0)4 77 29 24 24 - Fax : +33 (0)4 77 29 43 95  
e.mail - haulotte@haulotte.com • web : http://www.haulotte.com